

Kopfhörerverstärker - Desktop

Desktop Kopfhörerverstärker Unterbaufähig. Lieferung mit Montagewinkel.

Option : Stativgewinde auf der Unterseite .



Technische Daten für alle Geräte der G26xx Serie 230V-AC

Eingänge : XLR-3 Female Elektronisch Symmetrisch / 20kOhm

Ausgänge : 6,3mm Klinke (jeder Ausgang mit eigener Endstufe) / Max. 30 Ohm Last

Maximaler Eingangspegel : 22dBu

Klirrfaktor : < 96dB THD + Noise

Frequenzgang : 20Hz to 20kHz \pm 0.2dB

Noise : < 93dBu

Verstärkung : +3dB

Verstärkung Takback : +10dB

Die Zumischung der Kommando - Modulation erfolgt vor dem Ausgangsregler.

Product Information

This document contains information for a adis product.
adis GmbH reserves the right to modify this product without notice.

adis GmbH

Bredhornweg 80, 25488 Holm

Tel. 04103-82780 / 89322 Fax. 04103-89411

Info@adis-gmbh-holm.de

Copyright © adis GmbH 2009

(All Rights Reserved)

Kopfhörerverstärker Desktop

G2634 / G2635




Ein Kopfhörerausgang, Talkback-Eingang (nur G2635)
Schalter für : Links, Rechts, Stereo

G2637 / G2638



Zwei Kopfhörerausgänge, Talkback-Eingang (nur G2637)
Schalter für : Links, Rechts, Stereo


G2632

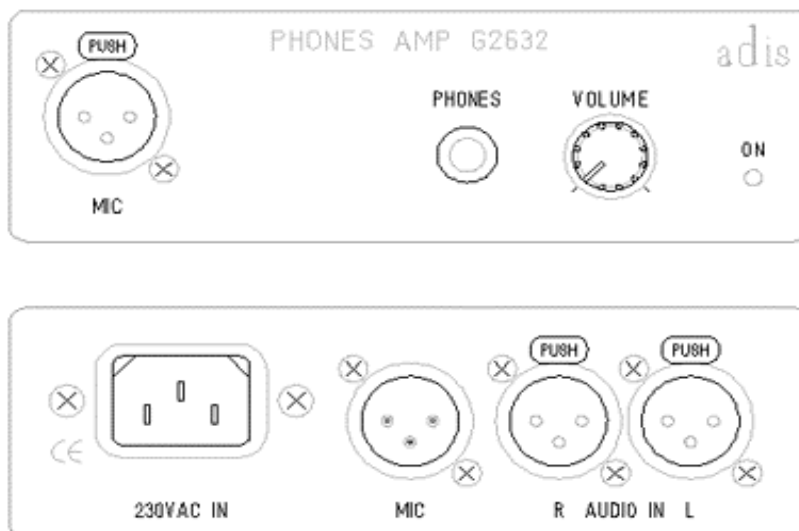

Ein Kopfhörerausgang
Zusätzliche Durchgangsbuchse für ext. Symm. Eingang

Kopfhörerverstärker Desktop

G2639

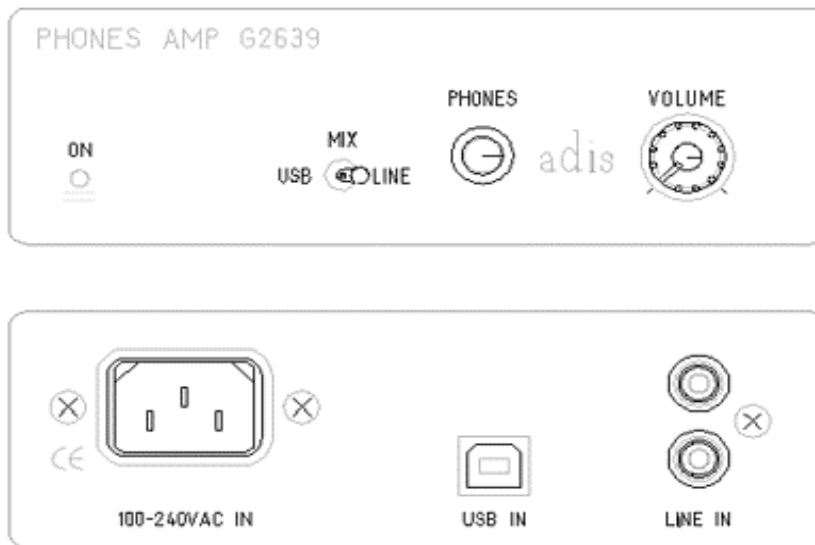

Ein Stereoeingang Consumer
Ein USB-Sound Eingang (interner Decoder)
Schalter für : Eingang 1 , USB, Summe

G2636



Zwei Stereoeingänge Consumer
Schalter für : Eingang 1 , Eingang 2, Summe